


Premium Mosaik



Zertifizierungsstelle 0497
n°1525/07

Beschreibung: Farbige Bitumenschindel

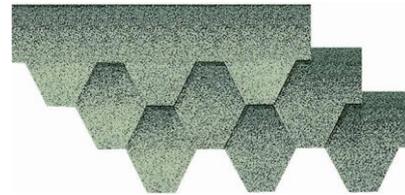

Bitumenmischung	-		Oxidationsbitumen	
Länge	EN 544	mm	1000	+/-3
Breite	EN 544	mm	337	+/-3
Materialstärke	-	mm	3	+/-10%
Sichtbare Fläche	-	mm	143	-

Physikalische-und Chemische Eigenschaften

Gewicht	-	kg/m ²	9	+/-8%
Glasvliesträgereinlage	-	g/m ²	125	+/-10%
Bitumengewicht	EN 544	g/m ²	>1300	-
Granulatgewicht	EN 544	g/m ²	>1400	+/-20%
Mechanische Beständigkeit	EN 544	N/ 5 cm	800/600	+/-15%
Nagelbeständigkeit	EN 544	N	120	+/-20%
Granulatablösung	EN 544	-g	0,5	+/-0,15

Feuerklasse

Klassifizierung nach	EN 13501-5	B roof (t1)
Klassifizierung nach	EN 13501-1	E

Verpackung

Material	Polyethylen
Schindeln /Paket	24
m ² /Paket	3,45
m ² /Palette	179,4

Weitere Informationen über Unternehmen, Produkte und Verlegeanleitung auf der Website
www.tegolacandese.com

Tegola Canadese S.p.A.
Via dell'Industria, 21- 31029 Vittorio V.to (TV) - I -
Tel. +39.0438.91111 - Fax +39.0438.911260
e-mail: info@tegolacandese.com



Unternehmen zertifiziert nach Qualitätsmanagementsystem ISO 9001 und Umweltmanagement ISO 14001